



## Anwendung


- Universell einsetzbares, feinfädiges Gewebe-Klebeband zum Fixieren von Kabeln, farbigen Markieren auf Fußböden, Fälzeln in Buchbindereien und zum farbigen Kennzeichnen.
- Gerband 258 ist beschriftbar, und hat eine matte Oberfläche.
- Leicht abrollbar.

## Technische Daten

Träger	Zellwollgewebe, PE-beschichtet
Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,3 mm
Reißkraft (DIN EN 14410)*	180 N / 25 mm
Reißdehnung (DIN EN 14410)*	7 bis 10 %
Klebstofftyp	Naturkautschuk
Klebkraft (DIN EN 1939)*	6 N / 25 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C (kurzzeitig)
Verarbeitungstemperatur	empfohlen > 5 °C
Bandbreiten	19 mm bis 50 mm
Rollenlänge (Standard)	50 m
Innenkerndurchmesser	76,5 mm
Farben (matt)	weiß, schwarz, rot, grün, gelb, grau
Lagerung	trocken bei 5 bis 25 °C, UV-geschützt

\* in Anlehnung an die jeweilige DIN

Weitere technische Angaben über Gerband 258 auf Anfrage.

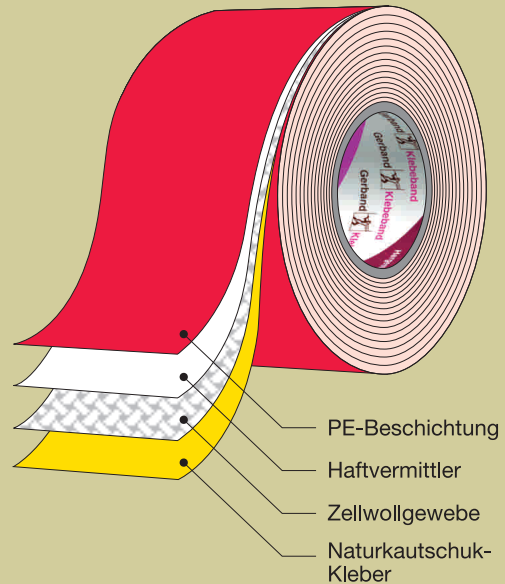

## Beschreibung

### Träger:

- PE-befilmtes und reißfestes Gewebe
- hochreißfest in Längs- und Querrichtung
- hohe Einreißfestigkeit
- feuchtigkeitsabweisende PE-Beschichtung

### Kleber:

- klebstarker Naturkautschuk-Kleber
- hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)
- gute Scherfestigkeit
- gute Anfangs- und Dauerklebkraft
- gute Alterungsbeständigkeit

## Verpackungseinheiten

Rollenlänge 50 m

Bandbreite mm	19	25	30	38	50
Rollen pro Karton	48	36	30	24	18

Änderungen im Rahmen der Produktweiterentwicklung behalten wir uns vor.

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerband Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerband Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikation.

Stand Oktober 2007 · ersetzt Ausgabe vom Aug. 2005

DQS-zertifiziert  
nach DIN EN 9001 : 2000  
Reg.-Nr. 56398-QM



**Gerlinger GmbH & Co. KG**  
**Klebebandwerke**  
Jaumann-Industriepark 5  
D-86720 Nördlingen  
Telefon (090 81) 213-0  
Telefax (090 81) 213-100  
e-Mail info@gerband.de  
Internet www.gerband.de