

# the t.bone SC-450 Stereoset



## Einleitung:

Vielen Dank, dass Sie sich für das **t.bone** SC-450 Stereoset entschieden haben.

Das Stereoset besteht aus zwei ausgemessenen, zueinander passenden SC-450 Mikrofonen. Beide Mikrofone besitzen die gleiche Seriennummer um ein Vertauschen auszuschließen.

## Warnung:

Entfernen Sie niemals den Korb des Mikrofons!  
Es können dadurch Schäden an der empfindlichen Mikrofonkapsel entstehen.

## Schäden:

Verhindern Sie ein Herunterfallen des Mikrofons, da dies schwere Schäden verursachen kann!

## Wartung und Pflege:



Nehmen Sie nach jeder Anwendung das Mikrofon aus der Halterung und packen Sie es anschließend wieder in die Transportverpackung ein!

Das Mikrofon sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden!

## Technische Daten:

Typ:	Kondensator, Großmembran
Übertragungsbereich:	30Hz bis 20kHz
Richtcharakteristik:	Niere
Empfindlichkeit:	>18mV/Pa
Elektrische Impedanz:	<200 Ohm
Äquivalentschalldruckpegel:	<17dB-A
Grenzschalldruck (k=0,5%):	120dB
Speisespannung:	+48V Phantomspannung
Anschluss:	3-poliger XLR-Stecker

## Diagramme:

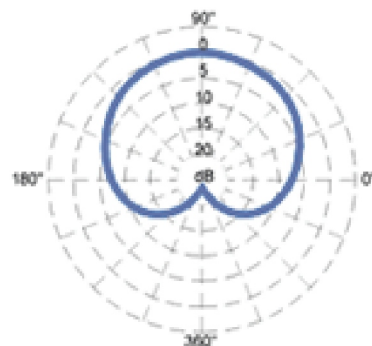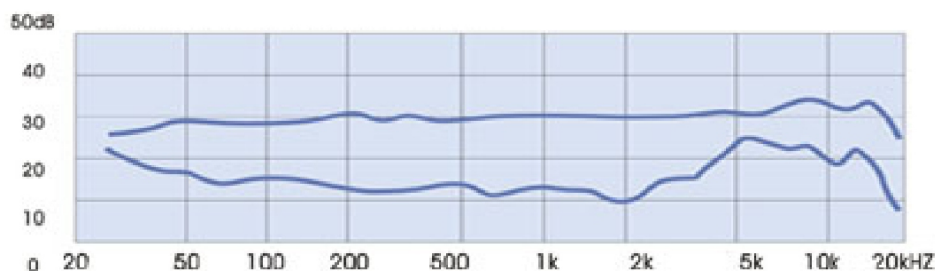

## Kontakt:

Musikhaus Thomann  
Trendendorf 30  
D-96138 Burgebarch  
Germany  
Tel.: +49-(0)9546-9223-0  
Fax.: +49-(0)9546-6774  
Internet: [www.thomann.de](http://www.thomann.de)  
E-Mail: [info@thomann.de](mailto:info@thomann.de)  
Anregungen?: [qs@thomann.de](mailto:qs@thomann.de)

# the t.bone SC-450 stereoset



## Introduction:

Thank you for purchasing the t.bone SC-450 stereoset. We'd like to thank you for your confidence in the product and hope that you will enjoy your new microphone.

The SC-450 stereoset consists of two matched SC-450 microphones. They have the same serial number to ensure that they never separate.

## Warning:

Never remove the screen holding the capsule, as this can damage the microphone!

## Caution:

Do not drop your microphone! This can cause severe damages!



## Maintenance and cleaning:

When the microphone is not in use, take it out of its shock mount and place it in its case. Clean with wet cloth only.

## Specifications:

Type:	large diaphragm condenser
Frequency response:	30Hz to 20kHz
Polar Pattern:	cardioid
Sensitivity:	>18mV/Pa
Output impedance:	<200 ohms
Equivalent noise level:	<17dB-A
Max. SPL (@0,5% THD):	120dB
Power:	+48V phantom power
Connection:	3-pin XLR

## Diagrams:

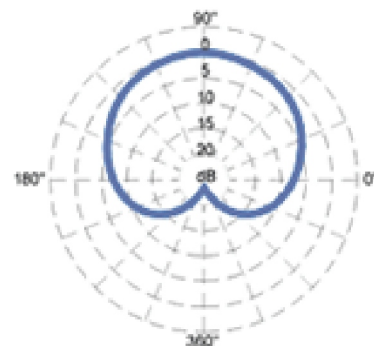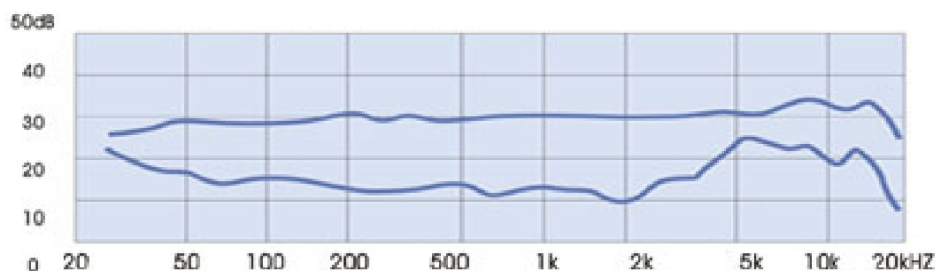

## Contact:

Musikhaus Thomann  
Treppendorf 30  
96138 Burgebarch  
Germany  
Tel.: +49-9546-9223-0  
Fax.: +49-09546-6774  
Web: [www.thomann.de](http://www.thomann.de)  
E-Mail: [info@thomann.de](mailto:info@thomann.de)  
Suggestions?: [qs@thomann.de](mailto:qs@thomann.de)