





SC440 Studio-Kondensatormikrofon (USB)

DE

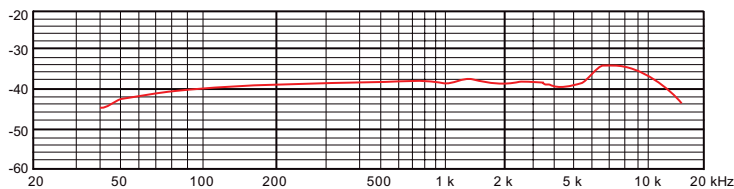

Das Studio-Kondensatormikrofon SC 440 mit USB-Anschluss zeichnet sich durch einen hochwertigen Analog-/Digitalwandler (16 Bit) aus. Es ist perfekt dafür geeignet, Ihre Musik oder andere akustische Quellen direkt mit Ihrem Computer aufzunehmen.

Mit seiner Abtastrate von 48 kbit/s reproduziert das Studio-Kondensatormikrofon SC 440 viele Klangquellen absolut naturgetreu, wie zum Beispiel Gesangsstimmen und akustische Instrumente. Der umfassende Frequenzbereich und das schnelle Ansprechverhalten stellen exakte Wiedergabe und lineares Frequenzverhalten von Bässen bis Höhen sicher.

Schließen Sie das Mikrofon einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computers an. Starten Sie die Aufnahme-Software und regeln Sie den Aufnahmepegel entsprechend Ihrer Anforderungen.

Übertragungsbereich	20 Hz ... 18 kHz
Richtcharakteristik	Niere
Empfindlichkeit (@ 1 kHz, 94 dB S.P.L.)	20 mV/Pa
Nennimpedanz	200 Ω
Ersatzgeräuschpegel	26 dB (A-bewertet IEC 651)
Max S.P.L. für 0,5% THD @ 1 kHz	120 dB

Musikhaus Thomann e. K.
Trendendorf 30 • 96138 Burgebrach
Deutschland • www.thomann.de

**the
t.bone**

